

FICHE MATÉRIAU

CHÈNEVOTTE FINE

ISSUE DES TIGES DE CHANVRE
BROYÉES À LA FERME



Un isolant thermique performant, écologique, sain et durable

<p>BONNE RÉSISTANCE THERMIQUE</p>  <p>MISE EN OEUVRE COMPATIBLE AVEC :</p> <p>DE HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES</p> 	<p>PERSPIRANT, RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ</p>  <p>UNE BONNE TENUE AU FEU</p> 	<p>100% VÉGÉTAL, SANS ADDITIF</p>  <p>COMPOSTABLE, RÉPARABLE</p> 	<p>PRODUIT LOCALEMENT</p>  <p>PEU TRANSFORMÉ, FAIBLE ÉNERGIE GRISE</p> 	<p>N'ATTIRE PAS LES RONGEURS</p>  <p>Les retours d'expériences ne montrent pas d'attirance spécifique pour ce matériau végétal. Le déplacement des rongeurs y est plus difficile que dans les autres isolants.</p>
--	---	--	--	--



Recommandations

Stocker le produit à l'abri de l'humidité excessive.

Conseils de mise en oeuvre disponibles sur www.ecopertica.com

Domaines d'application et mise en oeuvre

combles et planchers



En déversement pour dalle sèche à haute performance acoustique.

parois verticales



En mélange terre ou chaux pour enduit de finition.

toiture et rampants



Non préconisé.

Conditionnement, prestations, tarifs


Se renseigner auprès des producteurs locaux

PERCHE



09.72.37.86.09
www.ecopertica.com

Résistance thermique par épaisseur d'isolant en vrac

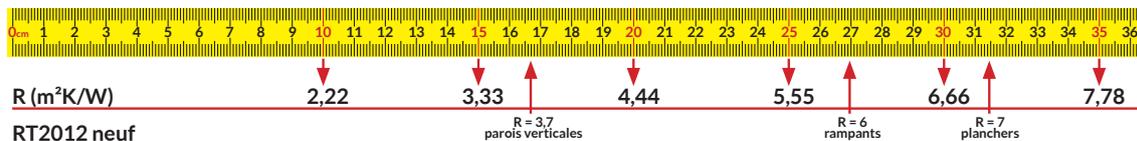

Principales caractéristiques

Composition	100% chanvre	fibres = 1,6 % en masse poussière = 0,5 % en masse
Masse volumique	118 kg/m³	mesure par reversement, procédure RILEM
Conductivité thermique	0,045 W/m.K (10°C sec)	norme NF EN 12667, valeur certifiée COFRAC
Granulométrie	80 % des brins < 5 mm	longueur des paillettes

D'autres caractéristiques disponibles sur demande (sorptions, absorption...)

Mai 2018